




AV型条形连接器
AV PIN JACKBOARDS SERIES

产品名称：音视频同芯插座
产品型号：AV6-8.4-13K01

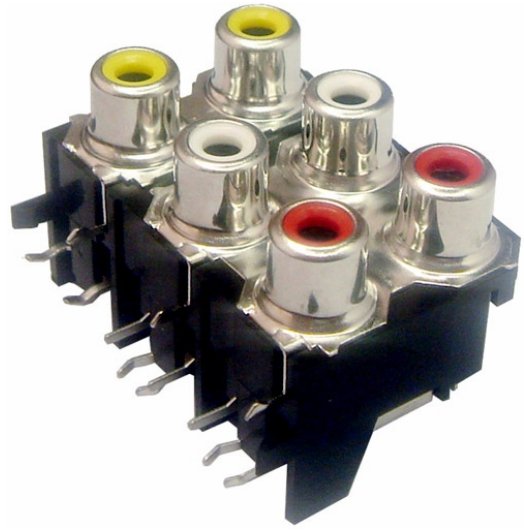

| 序号 | 主要技术指标 | |
|----|--------|----------------------------|
| 1 | 使用温度范围 | -40~70℃ |
| 2 | 接触电阻 | 30mΩ 以下 |
| 3 | 绝缘阻抗 | DC 500V/100MΩ 以上 |
| 4 | 绝缘耐压 | AC 500V/60秒 |
| 5 | 插拔力测试 | 插入力 3Kg以下 拔出力 0.1Kg~3Kg |
| 6 | 插拔寿命 | ≥10000次 |
| 7 | 可焊性测试 | 230℃ ±5℃/3±0.5秒 |

| 编号 | 名称 | 件数 | 材料 | 电镀 | 备注 |
|----|-----------|----|-------------|-------|-----|
| 1 | 基座 | 1 | ABS 777D 黑色 | | |
| 2 | 色子 | 2 | ABS 777D 红色 | | |
| 3 | 色子 | 2 | ABS 777D 白色 | | |
| 4 | 色子 | 2 | ABS 777D 黄色 | | |
| 5 | 二位铜套 | 1 | 黄铜H68 t=0.4 | 镀铜锡合金 | S |
| 6 | 四位铜套 | 1 | 黄铜H68 t=0.4 | 镀铜锡合金 | S |
| 7 | 输出端子（短） | 1 | 磷青铜 t=0.4 | 镀亚光锡 | 1T |
| 8 | 输出端子（长） | 1 | 磷青铜 t=0.4 | 镀亚光锡 | 2T |
| 9 | 输出端子（短动片） | 2 | 磷青铜 t=0.4 | 镀亚光锡 | 1T1 |
| 10 | 输出端子（短静片） | 2 | 黄铜 t=0.4 | 镀亚光锡 | 1B |
| 11 | 输出端子（长动片） | 2 | 磷青铜 t=0.4 | 镀亚光锡 | 2T1 |
| 12 | 输出端子（长静片） | 2 | 黄铜 t=0.4 | 镀亚光锡 | 2B |

